

Stem TEN Open

 Battello open multifunzione ad elevate prestazioni per pattugliamento soccorso ed antincendio



MARINE

Stem TEN Open

Caratteristiche generali

- Scafo e coperta in VTR con resina vinilestere e stratifiche in Kevlar, stampati in infusione sotto vuoto.
- Specifico per manovre di emergenza in bassi fondali.
- Rapidità di manovra (inversioni consecutive, virate, rotazioni, ecc.).
- Allestimenti personalizzabili su richiesta del cliente.
- Versione "A": Tubolare pneumatico con sezione a "D" in tessuto Hypalon®-Neoprene 1670 dtex ad alta resistenza con funzione di riserva di galleggiamento e paracolpi.
- Versione "B": Tubolare pneumatico in tessuto Hypalon®-Neoprene 1670 dtex ad alta resistenza.
- Carena galleggiante anche con tubolari sgonfi.
- Coperta autosvuotante.

Specifiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Categoria di progettazione | B |
| Lunghezza dello scafo | 10.30 m |
| Lunghezza fuori tutto (Vers. "A") | 11.05 m |
| Lunghezza fuori tutto (Vers. "B") | 11.95 m |
| Larghezza con tubolari sgonfi | 3.14 m |
| Larghezza fuori tutto | 3.60 m |
| Dislocamento a vuoto | 5200 kg * |
| Portata massima persone (Vers. "A") | 12 |
| Portata massima persone (Vers. "B") | 12 |
| Settori tubolari | 7 |
| Serbatoio carburante | 2x300 l inox |

* Dati variabili in funzione dell'allestimento


Optional

- Rinforzo ruota di prua anti abrasione.
- Prua in materiale schiumato.
- Tubolare perimetrale completo in materiale schiumato sez. a D.
- T-top in acciaio inox con telo di protezione.
- Faro di ricerca elettrocomandato (o su richiesta manuale).
- 2 Fari a LED laterali sull'hard-top.
- 2 Farette a LED su t-top, laterali.
- Lampeggiante blu emergenza.
- Sirena e Altoparlante con possibilità di selezione suoni (soccorso, polizia...).
- Radar.
- Ecoscandaglio.
- Rescue Kit completo di supporto barella in acciaio inox e barella tipo "basket".
- Illuminazione a LED per zona trattamento paziente.
- Collegamento dal roll-bar a poppa all'hard-top con telo di copertura zona trattamento paziente.
- Rack porta bombole in acciaio inox.
- Gruppo pompa antincendio diesel da 4800 l/min - 10 bar, monitor in bronzo con ugello miscelatore.
- Uscite supplementari da 2" per manichetta e DN 100 per il riempimento di autobotti in banchina.
- Gruppo pompa antincendio diesel da 1300 litri/min a 10 bar con monitor in acciaio inox.
- Kit pre-riscaldamento motore.
- Kit sospensioni di sollevamento.


I dati riportati hanno carattere indicativo e non sono vincolanti per il costruttore; pertanto essi possono subire variazioni senza preavviso.



Azienda certificata
con sistema ISO EN 9001

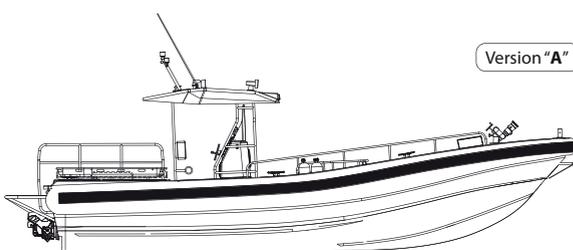

Version "A"

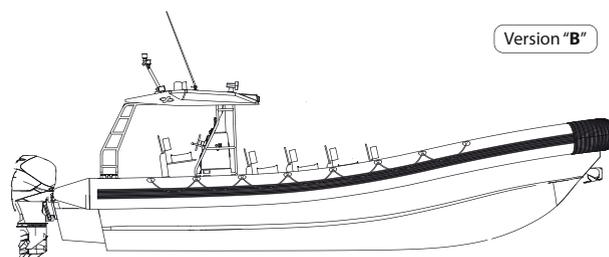

Version "B"

Dotazione standard

- Timoneria idraulica.
- Doppie comandi bi-leva per comando motori e idrogetti.
- Bitta da lavoro a prua.
- 4 golfari di sollevamento.
- 6 Bitte d'ormeggio.
- 2 Golfari di traino a poppa e 1 a prua.
- Due gavoni stagni di grande capacità integrati in coperta.
- Tientibene perimetrali in acciaio inox (solo versione "A").
- Plancetta di poppa in acciaio inox dotata di scaletta di risalita sub anch'essa in acciaio inox.
- Roll-bar in acciaio inox.
- Hard-top in VTR supportato da una struttura in acciaio inox completo di fari di prua ad incasso.
- Luci di navigazione e di fonda.
- Avvisatore acustico.
- Seduta doppia tipo seduto/in piedi.
- Consolle di guida con portelli per accesso alle connessioni elettriche e due gavoni portaoggetti.
- Parabrezza.
- Bussola magnetica.
- Radio VHF.
- GPS cartografico.
- 1 presa da 12V cc tipo accendisigari e 1 da 12V cc tipo stagno.
- Carica batteria elettronico con presa per alimentazione in banchina.
- 4 Pompe di sentina elettriche munite di pannello di controllo con allarme acustico e visivo.
- Ancora e catena con verricello elettrico.
- Gonfiatore elettrico.
- Kit riparazione.

Motorizzazioni

- Entrobordo Turbo Diesel - potenza consigliata 2x300 hp (Max 2x400 hp) con propulsione Idrogetto, indicato per manovre di emergenza in bassi fondali e grande manovrabilità in spazi ristretti.
- Entrofuoribordo Diesel (Sterndrive) - potenza consigliata 2x300 hp per prestazioni elevate.
- Fuoribordo 2x300 hp (max 3x300 hp).

**Ampia gamma di accessori
disponibile su richiesta**

STEM s.r.l. - Strada Ghiaie, 12/D - 43014 Medesano (PR) - Italia
Ph. +39 0525 430102 • Fax +39 0525 421341 • info@stem.it